

# PRESTO™ GIGABIT USB 3.0

## USB 3.0 TO GIGABIT ETHERNETアダプタ

### クイックスタートガイド

#### 製品に含まれるもの

製品は以下の本体と付属品で構成されます。一式すべてが揃っていることを確認してください

- Presto Gigabit USB 3.0 USB 3.0 to Gigabit Ethernetアダプタ
- USB 3.0ケーブル

#### システム必要条件

お使いのシステムでPresto Gigabit USB 3.0を使用するためには以下の条件を満たす必要があります。

- USB 3.0、またはUSB 2.0\*ポート1基
- OS X® 10.6以降、Windows® 8、Windows 7或いはWindows Vista®
- インターネット接続環境 (ドライバのダウンロードのため)



\* PrestoアダプタはUSB 2.0ポートと互換性がありますが、転送速度は低下します。

**SONNET**  
SIMPLY FAST  
www.sonnettech.com

ソフトウェアのアップデート、リンクはSonnetのウェブサイト ([www.sonnettech.com/jp](http://www.sonnettech.com/jp)) からご利用ください。日本国内のテクニカルサポート、製品についての情報は、製品をお買い求めになられた販売店までお問い合わせください。お問い合わせの前にこのユーザガイドをもう一度よくお読みください。

Sonnet Technologies, Inc., Irvine, California USA • Tel: 1-949-587-3500 • [www.sonnettech.com/jp](http://www.sonnettech.com/jp)

©2015 Sonnet Technologies, Inc. All rights reserved. SonnetおよびSonnetのロゴ、Simply FastおよびSimply Fastのロゴ、PrestoはSonnet Technologies, Inc.の商標です。Mac、Macロゴ、OS Xは米国内または他国におけるApple Inc.の登録商標です。ThunderboltおよびThunderboltロゴは、米国内または他国におけるIntel Corporationの登録商標です。その他の商標については当該各社が所有権を有します。製品に関する情報は予告なしに変更されることがあります。Printed in the USA. QS-USB3-GE-E-B-071113

## インストール手順

### インストールと設定手順 MACの場合

この項では、Presto Gigabit USB 3.0アダプタMac コンピュータ用ソフトウェアのインストール手順および基本的なネットワーク接続 設定手順について書かれています。Presto Gigabit USB 3.0をWindows PCで使用する場合は、次ページの「Windowsの場合のインストールと設定手順」に進んでください。



**参考情報:** ソフトウェアのインストールを完了するには、コンピュータの再起動が必要です。

### OS X ドライバのダウンロードとインストール

この項では、お使いのコンピュータでPresto Gigabit USB 3.0カードを使うためのドライバをダウンロードしインストールする手順について書かれています。

1. Webブラウザを起動し「[www.sonnettech.com/support/](http://www.sonnettech.com/support/)」にアクセスし、Downloads > Manual > Knowledgebase とリンクをクリックしてゆきます。
2. 「Support Categories」ページ内、「Accessories」リンクをクリックし、Presto Gigabit USB 3.0リンクをクリックします。
3. Presto Gigabit USB 3.0ページ、「Driver」リンクをクリックします。「Presto Gigabit USB 3.0 Driver (OS X)」のところにある「Download Now」ボタンをクリックします。ソフトウェアがダウンロードされます。
4. 「usb3-ge\_mac\_v1.4.0.dmg」ファイルをダブルクリックします。「AX88179」という名前のディスクイメージが表示されます。
5. 「AX88179」ディスクイメージをダブルクリックし、AX88179\_178A\_vX.x.x.pkg ファイルを (X.x.xはバージョン番号) をダブルクリックしてドライバインストーラを起動します。
6. 「Welcome to the AX88179/178A USB Ethernet adapter Driver Installer」ウィンドウが表示されるので「Continue」をクリックします。
7. 「Standard Install」ウィンドウが表示されるので「Install」をクリックします。再起動中、コンピュータに表示される「Continue」をクリックすると インストールされます。
8. 「Administrator」のパスワードを求められたら応じて入力し「Install」をクリックします。ソフトウェアがインストールされます。
9. 次の表示のウィンドウではコンピュータを再起動しドライバのインストールを完了します。コンピュータ再起動したら、インストールは完了です。

### システム設定の手順—Macの場合

以下は、Presto Gigabit USB 3.0をお使いのコンピュータのネットワーク接続用として増設する場合に必要な手順です。

1. Ethernetケーブルの一方の端をPresto Gigabit USB 3.0アダプタの Ethernetポートに接続し、もう一方の端をケーブル、DSLモデム、ネットワークに接続します。



**参考情報:** Presto Gigabit USB 3.0アダプタの転送速度をサポートするためにはUSB 3.0ケーブルとコンピュータにUSB 3.0ポートが必要です。Prestoアダプタとコンピュータ間においてUSB 2.0ケーブルを使用或いはUSB 2.0ポートへの接続は可能ですが、パフォーマンスの劣化が生じます。

2. 付属のUSB 3.0ケーブル等を使用しPrestoアダプタとコンピュータのUSBポートの間を接続します。新規ネットワークインターフェースが検知された旨のウィンドウが表示されます。「ネットワーク環境設定…」ボタンをクリックします。ネットワーク設定環境が選択された状態でシステム環境設定が開きます。
3. システム環境設定が開いていなかった場合は開き、「ネットワーク環境設定…」ボタンをクリックします。
4. ネットワーク環境設定が開いていなかった場合は開き、パネル左側よりPresto Gigabit USB 3.0をクリックし、必要に応じて設定を行います。
5. 設定変更を行ったあとは、「Apply」ボタンをクリックします。
6. システム環境設定を閉じます。既存の設定のまま使用の場合はこれでインストール作業は完了です。設定方法に関する追加情報はMac Help (Finder > Help > Macヘルプ) および[www.info.apple.com](http://www.info.apple.com)にアクセスし「network, Ethernet」のキーワードから表示される様々な記事を参照してください。

## インストール手順

### WINDOWSの場合のインストールと設定手順

この項では、Presto Gigabit USB 3.0アダプタWindows コンピュータ用ソフトウェアのインストール手順および基本的なネットワーク接続 設定手順について書かれています。

### Windows 8 Driverダウンロードとインストール 手順

1. コンピュータを起動し、Internet Explorerを開きwww.sonnettech.com/support へアクセス、Downloads > Manual > Knowledgebaseとリンクをクリックします。
2. 「Support Categories」ページ内、click the 「Accessories」リンクを、and then click Presto Gigabit USB 3.0リンク。
3. Presto Gigabit USB 3.0ページで、「Driver」リンクをクリックします。次いで「Presto Gigabit USB 3.0 Drivers (Windows 8)」のところにある「Download Now」ボタンをクリックします。ファイルを開くか保存するかと尋ねるメッセージウィンドウが表示されるので「Save」をクリックします。
4. ダウンロードが完了した旨のウィンドウの表示では、「Open」をクリックします。デスクトップ画面が表示されます。「AX88179\_178A…」フォルダが内包されるフォルダをクリックします。
5. 保存先を確認後「Extract all」をクリックします。「Select a Destination and Extract Files」ウィンドウが表示されます。新規保存先あるいは初期設定の保存先にするか決め、「Extract」をクリックします。ファイルの内容が解凍されます。
6. 「AX88179\_178A…」フォルダをダブルクリックし「Setup」アプリケーションファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。お使いのコンピュータにて「User Access Control (UAC)」を無効化していない場合は、プログラムを実行して良いか許可を求める別ウィンドウが表示されます。「Yes」をクリックします。
7. 「Install Shield Wizard」ウィンドウが短時間表示されたのち自動的に消えます。
8. 「Install Shield Wizard Complete」ウィンドウが表示されたら「Finish」をクリックします。インストールが完了します。

### Windows 7 Driverダウンロードとインストール 手順

1. 「Start」お使いのコンピュータを、Webブラウザでwww.sonnettech.com/supportにアクセスし、Downloads > Manual > Knowledgebaseリンクを辿りクリックします。
2. 「Support Categories」ページ内、「Accessories」リンクをクリックし、「Presto Gigabit USB 3.0」リンクをクリックします。
3. Presto Gigabit USB 3.0ページで、「Driver」リンクをクリックし、「Presto Gigabit USB 3.0 Drivers (Windows 7)」の「Download Now」ボタンをクリック、「Save Target As」をクリックします。「Save Target As」ウィンドウが表示されます。
4. ダウンロード保存先を選択して「Save」をクリックします。ソフトウェアがダウンロードされます。

5. 「AX88179\_178A…」zipファイルをダブルクリックします。新規ウィンドウが表示されます。新規ウィンドウのメニューバーで「Extract all files」をクリックします。新規ウィンドウが表示されます。
6. 「Select a Destination and Extract Files」ウィンドウで「Extract」をクリックします。ファイルの内容が解凍されます。
7. 「AX88179\_178A…」zipフォルダをダブルクリックします。フォルダ内をダブルクリックします。
8. 「Setup」アプリケーションファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。お使いのコンピュータにて「User Access Control (UAC)」を無効化していない場合は、プログラムを実行して良いか許可を求める別ウィンドウが表示されます。「Yes」をクリックします。
9. 「Install Shield Wizard」ウィンドウが短時間表示されたのち自動的に消えます。
10. 「Install Shield Wizard Complete」ウィンドウが表示されたら「Finish」をクリックします。インストールが完了します。

### Windows Vista Driverダウンロードとインストール 手順

1. 「Start」お使いのコンピュータを、Webブラウザでwww.sonnettech.com/supportにアクセスし、Downloads > Manual > Knowledgebaseリンクを辿りクリックします。
2. 「Support Categories」ページ内、「Accessories」リンクをクリックし、「Presto Gigabit USB 3.0」リンクをクリックします。
3. Presto Gigabit USB 3.0ページで、「Driver」リンクをクリックし「Presto Gigabit USB 3.0 Drivers (Windows Vista)」の「Download Now」ボタンをクリック、ファイルを保存するか開くかを訊かれる際は「Save File」をクリックし「OK」をクリックします。ダウンロード保存先を選択して「Save」をクリックします。ソフトウェアがダウンロードされます。
4. ダウンロードした「AX88179\_178A…」zipファイルの場所を確認してダブルクリックします。新規ウィンドウが表示されます。ウィンドウ内、メニューバーから「Extract all files」をクリックします。新規ウィンドウが表示されます。
5. 「Select a Destination and Extract Files」ウィンドウで、「Extract」をクリックします。ファイルの中身が解凍されます。
6. 「AX88179\_178A…」フォルダをダブルクリックし、フォルダ内をダブルクリックします。
7. 「Setup」アプリケーションファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。お使いのコンピュータにて「User Access Control (UAC)」を無効化していない場合は、プログラムを実行して良いか許可を求める別ウィンドウが表示されます。「Yes」をクリックします。
8. 「Install Shield Wizard」ウィンドウが短時間表示されたのち自動的に消えます。
9. 「Install Shield Wizard Complete」ウィンドウが表示されたら「Finish」をクリックします。インストールが完了します。

## インストール手順

### システム設定の手順—WINDOWSの場合

以下は、Presto Gigabit USB 3.0をお使いのコンピュータのネットワーク接続用として増設する場合に必要な手順です。

1. Ethernetケーブルの一方の端をPresto Gigabit USB 3.0アダプタのEthernetポートに、もう一方の端をケーブルやDSLモデム、あるいはネットワーク等に接続します。




**参考情報:** Presto Gigabit USB 3.0アダプタの転送速度をサポートするためにはUSB 3.0ケーブルとコンピュータにUSB 3.0ポートが必要です。Prestoアダプタとコンピュータ間においてUSB 2.0ケーブルを使用或いはUSB 2.0ポートへの接続は可能ですがパフォーマンスの劣化が生じます。

2. 付属のUSB 3.0ケーブル等を使用しPrestoアダプタとコンピュータのUSBポート間を接続します。
3. お使いのコンピュータを起動すると、設定によってはWindowsが自動的にPrestoアダプタを検知し設定を行います。この場合Webブラウザを起動しウェブサイトの閲覧ができることを確認します。
4. システム環境設定が自動で開かなかった場合は、「Network and Sharing Center」から必要な変更を行います。

### PRESTO GIGABIT USB 3.0説明

以下は、Prestoアダプタポートとインジケータのイラストと説明です。

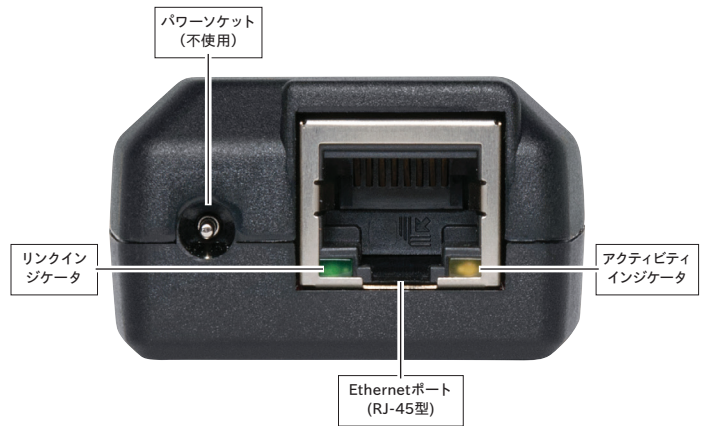

**Ethernetポート**—カテゴリ5、6 のRJ-45コネクタ型UTP (Unshielded Twisted Pair、アンシールドド・ツイステッド・ペア)ケーブルと接続可能

**リンクインジケータ**—緑LEDはリンクの状態を表します。

- LED消灯時、Prestoアダプタとネットワーク間にリンクはありません。
- LED点灯時、Prestoアダプタとネットワーク間にリンクが確立しています。

**アクティビティインジケータ**—黄LEDはトラフィックの有無を表します。

- LED消灯時、ネットワークにトラフィックがありません。
- LED点滅時、ネットワークにトラフィックがあります。



**USB 3.0ポート**—付属のUSB 3.0ケーブル等でPrestoアダプタとコンピュータ間に接続します。

**USB 3.0インジケータ**—コンピュータとアダプタ間でUSB 3.0接続されると薄緑色のLEDが点灯します。